

# DHI-VTNS2003B-2

2-Draht-Switch



- Unterstützt 10-stufige Kaskadierung durch 2-adrigen Anschluss
- Unterstützt Verbindung mit 20 Innenmonitoren und 2 Türstationen
- Unterstützt Verbindung über RJ-45-Port

## Technische Spezifikationen

### Allgemein

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Statuskontrollleuchte | 4       |
| Kommunikationsmodus   | 2-adrig |
| Kaskadierbarkeit      | 10      |

### Port

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Anschluss | Zwei 2-adrige Anschlüsse für Kaskade        |
| Anschluss | Zwei RJ-45-Ports, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet |
| Anschluss | Ein 2-adriger Geräteanschluss               |

### Allgemein


|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gehäuse                  | PC und ABS                                              |
| Aussehen/Farbe           | Weiß                                                    |
| Stromversorgung          | 48 V Gleichspannung, 1 bis 3 A                          |
| Stromadapter             | Optional                                                |
| Montage                  | Din-rail mount                                          |
| Zertifizierungen         | CE; FCC; UL                                             |
| Zubehör                  | Netzwandlerkabel                                        |
| Produktabmessungen       | 131,1 mm × 103 mm × 40 mm                               |
| Betriebstemperatur       | −10 bis +55 °C                                          |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 10 bis 95 % (relative Luftfeuchte, nicht kondensierend) |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Betriebshöhe      | 0 bis 3000 m |
| Leistungsaufnahme | ≤ 15 W (KIT) |
| Gewicht Netto     | 0,25 kg      |
| Bruttogewicht     | 0,39 kg      |

## Bestellhinweise

| Typ            | Modell                | Beschreibung                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Draht-Switch | DHI-VTNS2003B-2       | 2-Draht-Switch                                                                                                                       |
| Zubehör        | ADS-65LSI-52-1 48060G | Stromversorgung, fertiges Produkt- AC/DC-Netzteil- DC-Netzteil- 100 bis 240 V Wechselspannung, 48 V, 1, 24 A- VI- Ø6,5 × Ø 1,35 × 10 |
|                | EDP-240-48            | Stromversorgung, fertiges Produkt- AC/DC-zertifiziertes Netzteil- Netzteil - 100 bis 240 V Wechselspannung, 48 V, 5 A                |

Abmessungen (mm)

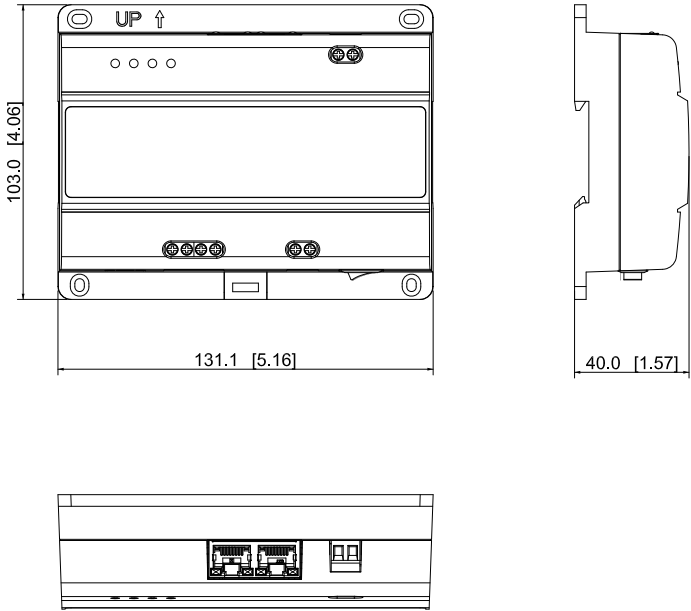

Anwendung

